



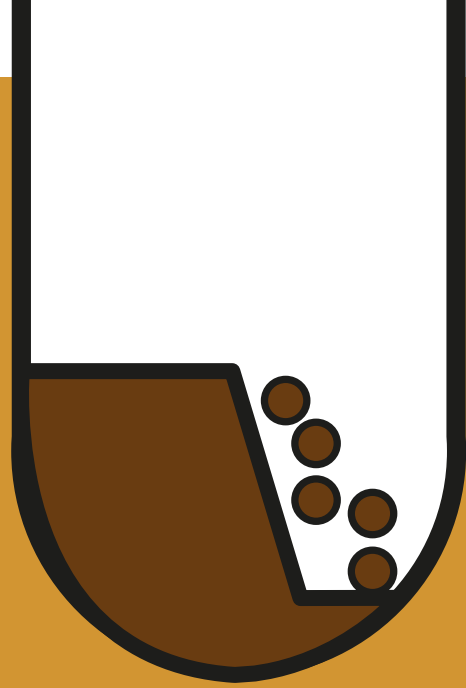

CUIDADO CON EL DESLIZAMIENTO Y DESPLOME DE TIERRAS


En la excavación de zanjas y vaciados:

- 1** Retira del talud el material inestable.
- 2** No acopies material al borde de la excavación.
- 3** Evita circular por el borde de la excavación.
- 4** Tras producirse lluvias, debes tener presente la estabilidad y el estado de los taludes.

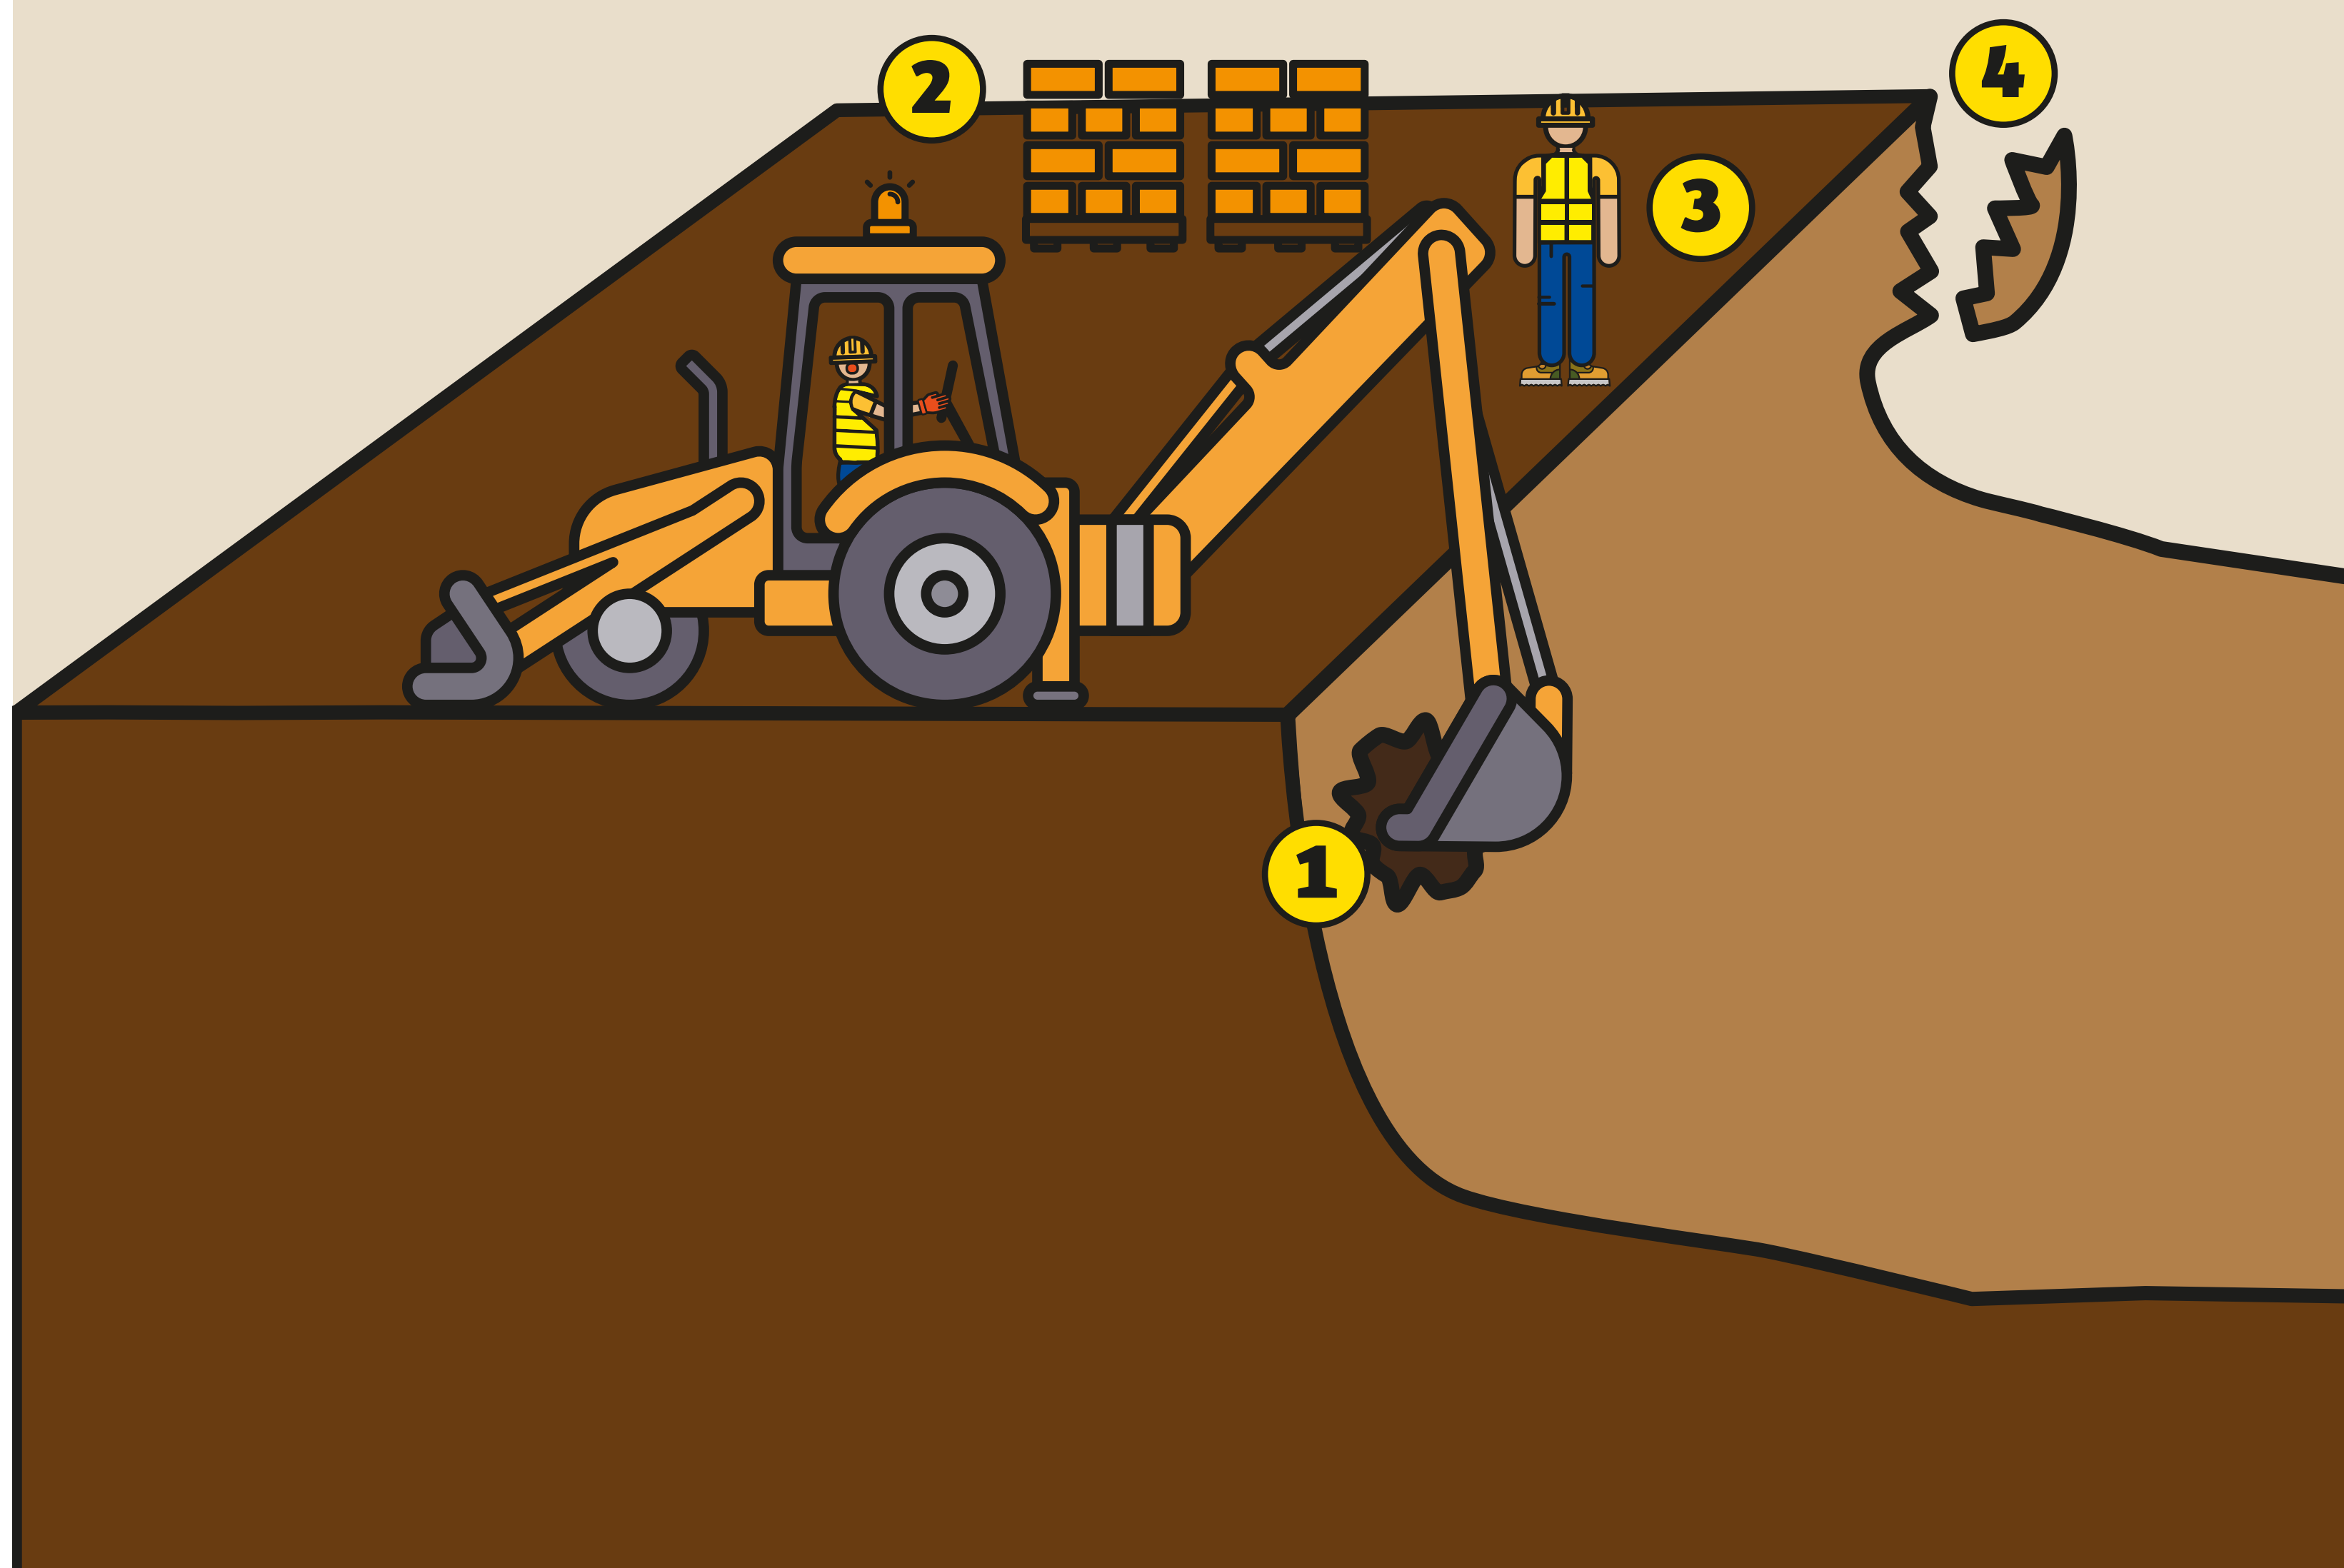

Proyecto N° AS-0062/2015

Con la financiación de:



FUNDACIÓN
LABORAL
DE LA CONSTRUCCIÓN



FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES