




1 Disponer protecciones perimetrales: barandilla principal, protección intermedia y rodapié.

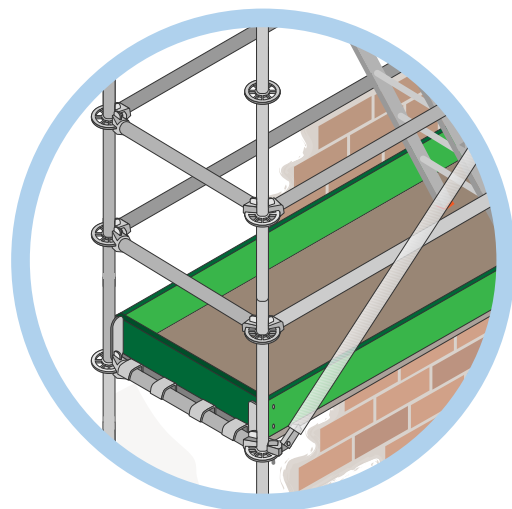

3 Instalar barandilla interior, cuando entre el borde de la plataforma y la fachada haya más de 20 cm.

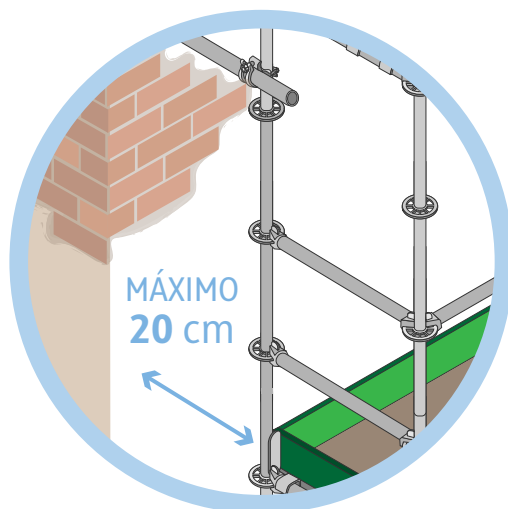


2 Acceder por los lugares adecuados.

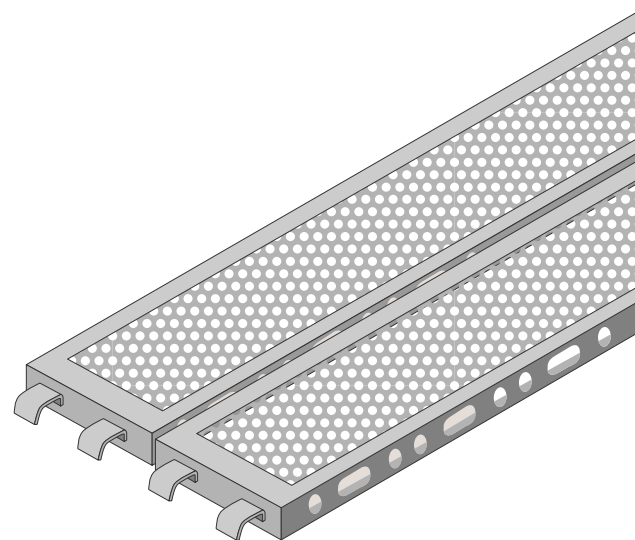


4 Utilizar plataformas adecuadas y no sobrecargar. Respetar la carga máxima indicada y mantener limpias y sin obstáculos.

PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES


5 Utilizar sistemas provisionales de protección colectiva (barandillas de montaje).

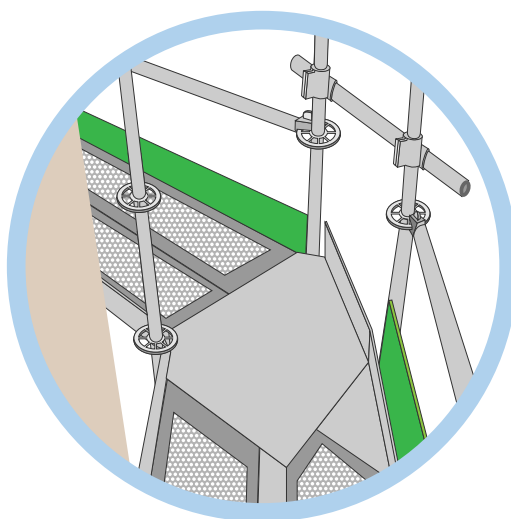

8 Usar EPI, anclado a los puntos indicados por el fabricante durante el montaje y con riesgo de caída.

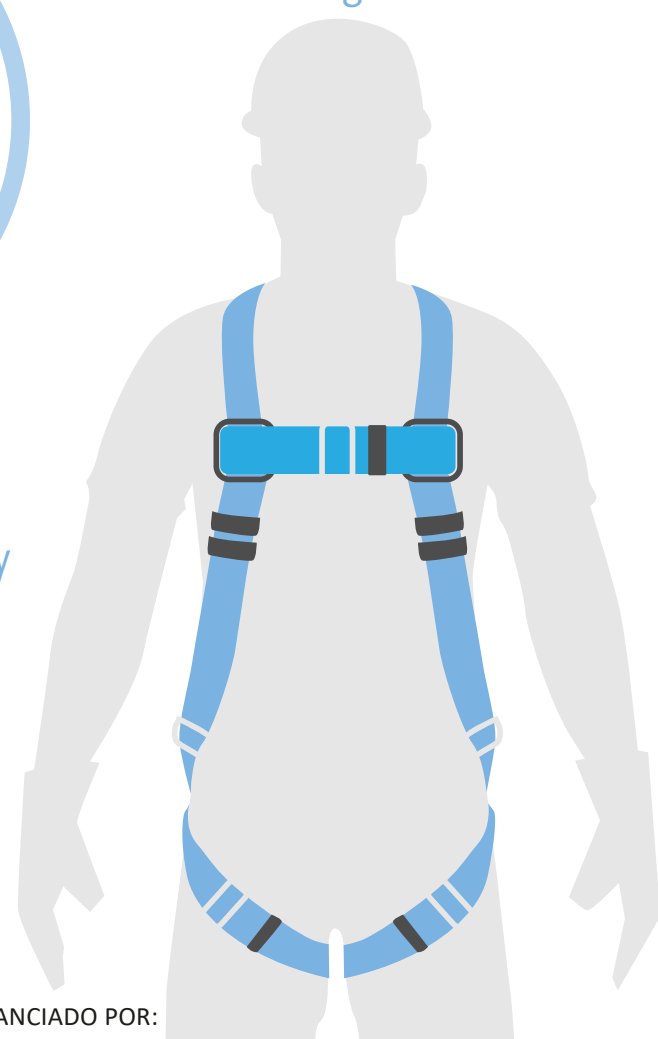

6 Mantener cerradas las trampillas de paso.

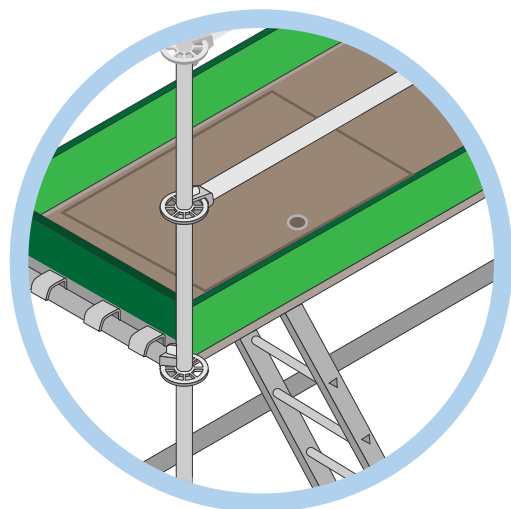

7 Evitar huecos peligrosos entre las plataformas y las barandillas.

COD. ACCIÓN AS2017-0111

FINANCIADO POR:



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL



FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, F.S.P.



FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN